



PONTIC STONES

SOLUȚII DE CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE SUPRAFEȚE (INTERIOARE ȘI EXTERIOARE)



home care
federchemicals

MADE IN ITALY



**PONTIC
STONES**

CUPRINS

PAGINA	DENUMIRE ARTICOL	COD
CURĂȚARE		
2	DECALC	FC 01
3	GRESAL	FC 02
4	DEGREASER	FC 03
5	GRES UP	FC 05
6	LUXORY	FC 07
7	ONE	FC 08
ÎNTREȚINERE		
9	SOFT BAGNO	FC 60
10	STRONG	FC 61
11	ALLDET	FC 64
12	FIRE DET	FC 65
TRATAMENT		
16	BE NANO 30 TRATAMENT PIATRA	

**SOLUȚII DE CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE
SUPRAFEȚE (INTERIOARE ȘI EXTERIOARE)**



CURĂȚARE



DESCRIERE

 DECALC este un decapant acid concentrat pentru eliminarea resturilor de șantier din materiale rezistente la acizi cum ar fi: lut prelucrat manual și la mașină, clincher din amestec brut, gresie, porfir, cărămizi și produse similare. Spre deosebire de acizii neinhibiți, nu corodează straturile pradoselilor sau finisajele și nu generează vapori nocivi.

MOD DE UTILIZARE


 Diluați în apă rece de la 1:3 la 1:6, în funcție de porozitatea materialului și de stratul de murdărie ce trebuie îndepărtat. Întindeți soluția pe suprafețe mici și curățați cu ajutorul unui monodisc corespunzător sau cu o perie cu peri aspri. După ce suprafața este curată, adunați resturile în urma spălării cu un aspirator de lichide sau cu ajutorul unor cârpe, apoi clătiți cu grijă și din abundență. În caz de materiale foarte absorbante, udați suprafața înainte de spălare.

AVERTIZĂRI

 Evitați utilizarea pe suprafețe care nu sunt rezistente la acizi, în special marmură, pardoseală tip mozaic, calcar și aglomerate de ciment. Protejați suprafețele de lemn sau rășină. Dacă aveți dubii, efectuați întotdeauna o probă de compatibilitate într-un unghi ascuns. Nu amestecați cu clor.

APLICARE

 Aproximativ 10/20 mp/l (în funcție de tipul de material și de murdăria ce trebuie îndepărtată).

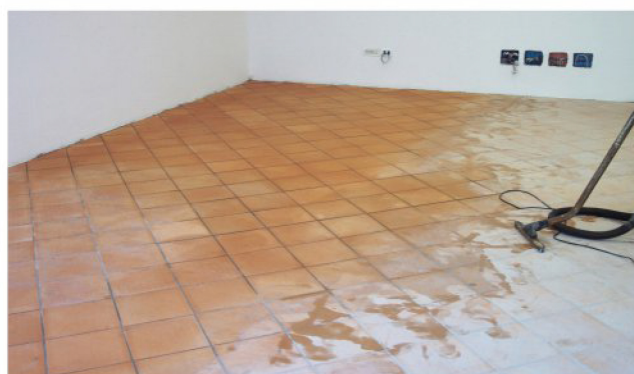



DESCRIERE

 **GRESICAL** este detergentul de detartrare, cu reacție acidă, parfumat, indicat îndeosebi pentru îndepărtarea reziduurilor după terminarea instalării pardoselilor și a murdăriei de pe suprafețele din gresie tip porțelan, din ceramică și din piatră naturală. Acționează prin dizolvarea murdăriei încrustate și trecerea acestora în suspensie, favorizându-se, astfel, îndepărtarea sa completă în timpul spălării.

MOD DE UTILIZARE


 Utilizați pur sau diluat în raport de 1:5, în funcție cantitatea de murdărie și de dimensiunea stratului ce trebuie îndepărtat. Aplicați soluția, de fiecare dată, pe porțiuni mici de suprafață, apoi interveniți cu o mașină de spălat pardoseli, echipată cu un disc adecvat, sau cu o perie. Curățați timp de câteva minute, apoi îndepărtați complet reziduurile de spălare cu un aspirator de lichid sau cu o cârpă și clătiți abundent.

AVERTIZĂRI

 Nu folosiți pentru materiale sensibile la acizi, cum ar fi marmura lustruită sau gresie metalizată. Faceți întotdeauna un test preliminar, într-un loc puțin vizibil, pentru a verifica compatibilitatea cu suprafața. Nu amestecați cu înălbitor sau cu detergenți care conțin înălbitor.

APLICARE

 Aproximativ 10/20 mp/l.

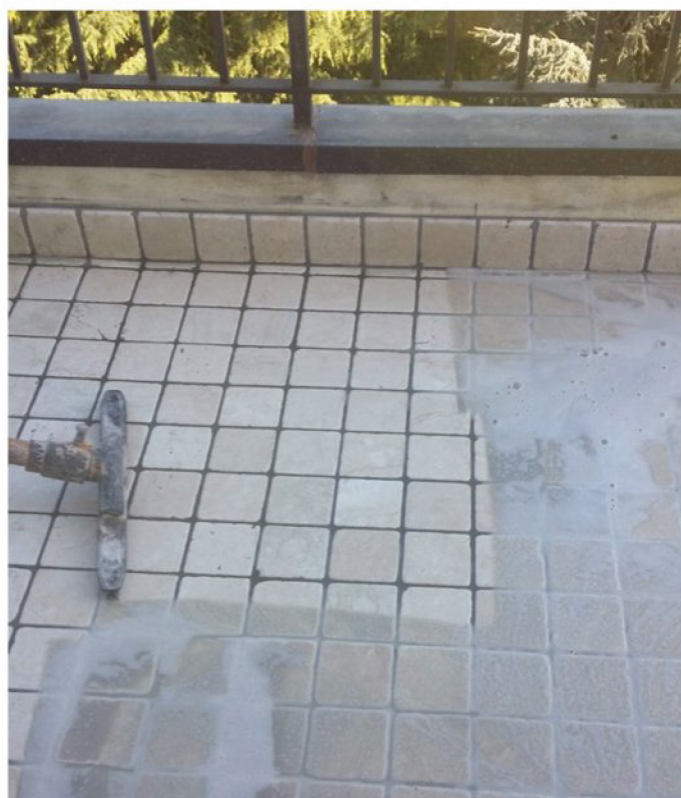



DESCRIERE

DEGREASER este un detergent cu spumă dezvoltată controlat, degresant polivalent, potrivit pentru pardoseli și suprafețe dure, adecvat pentru întreținerea și curățarea obișnuită a tuturor tipurilor de suprafețe. În plus, diluat în mod corespunzător, este un excelent agent de îndepărtare a cerii de pe pardoseli, ideal pentru îndepărtarea straturilor vechi de ceară metalică.

MOD DE UTILIZARE

CURĂȚARE OBIȘNUITĂ, MANUALĂ: se diluează în proporție de 0,5 % – 1 % în apă (50/100 ml în 10 litri). În cazul în care murdăria este adânc încrustată, creșteți procentul la 3 %-4 % (300 - 400 ml / 10 litri). Aplicați soluția obținută pe suprafața de curățat cu un mop, spălați și clătiți, apoi, cu apă curată.



ÎNDEPĂRTAREA CERII: se diluează în procent de 10 % – 20 % de produs în apă, de preferință caldă, apoi se aplică soluția obținută, din abundență și omogen, lăsând-o să acționeze timp de aproximativ 5-10 minute pe suprafață. Folosiți o mașină de șlefuit echipată cu un disc abraziv adecvat, pe porțiuni de câțiva metri, apoi aspirați reziduurile de spălare și clătiți bine.

PRECAUȚII

! Nu utilizați pe suprafețe sensibile la substanțe alcaline, cum ar fi linoleum, lemn și plăci aglomerate pe bază de rășini. În eventualitatea stopirii unor suprafețe vopsite, produsul trebuie îndepărtat imediat de pe acestea cu o cârpă umedă. Se recomandă efectuarea de teste de compatibilitate pe o suprafață mică de material, înainte de a utiliza produsul. Efectuați aceste operații în zone bine ventilate și evitați utilizarea produsului nediluat.

APLICARE

! **CURĂȚARE OBIȘNUITĂ:** aproximativ 20/1500 mp/l.
ÎNDEPĂRTAREA CERII: nu cuantificabile.

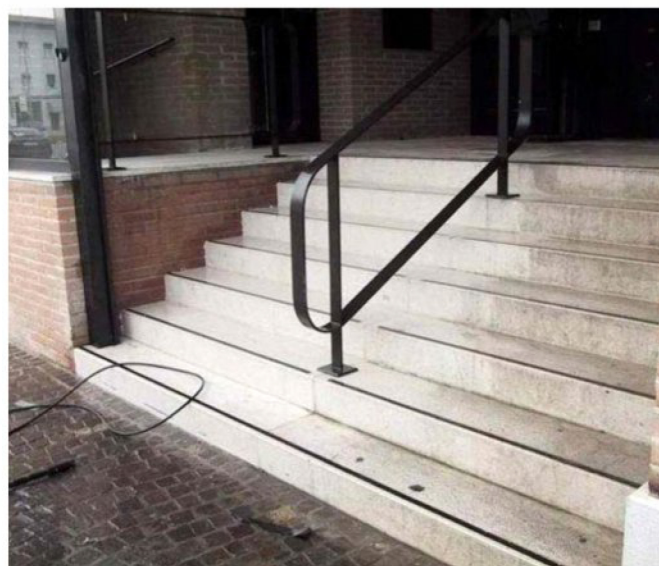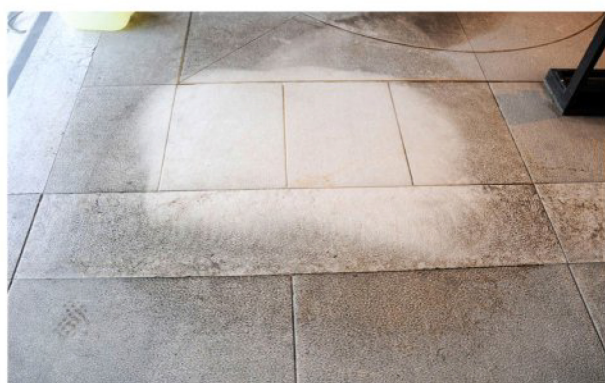



DESCRIERE

GRES UP este un detergent cu grad controlat de spumare și cu putere de degresare foarte mare, specific curățării pardoselilor și, în special, a suprafețelor de faianță. Datorită puterii sale de degresare/albire, permite eliminarea urmelor de murdărie cauzată de mersul normal pe plăci, redând suprafețelor aspectul original.

MOD DE UTILIZARE

CURĂȚARE OBÎȘNUITĂ: diluați produsul în apă la un raport de aproximativ 2-4%, aplicându-l apoi cu ajutorul unei mașini de spălat pardoseli. În cazul în care efectuați spălarea cu mâna, diluați produsul la același raport, împrăștiati soluția obținută și curățați cu un mop, perie sau alt instrument. Adunați ceea ce rămâne în urma spălării, apoi clătiți cu multă apă.

CURĂȚARE EXTRAORDINARĂ: în cazul în care suprafața este acoperită de multă murdărie greu de îndepărtat, fiind nevoie de o curățare extremă, produsul poate fi utilizat ca atare, până la o diluare de 1:3 în apă, folosind o mașină de spălat pardoseli dotată cu disc corespunzător. În locurile în care există încrustații întărite de murdărie, se recomandă lăsarea produsului pentru a acționa timp de câteva minute, caz în care este necesar să interveniți mecanic cu mașina de spălat pardoseli.

PRECAUȚII

! La concentrație ridicată, produsul atacă suprafețele de aluminiu și aliajul acestuia.

APLICARE

CURĂȚARE OBÎȘNUITĂ: aproximativ 190/680 mp/l.
CURĂȚARE EXTRAORDINARĂ: aproximativ 25 mp/l.



LUXORY FC07

DETERGENT PENTRU SUPRAFEȚE PRETENȚIOASE

CURĂȚARE



DESCRIERE


 LUXORY este un detergent concentrat delicat cu grad înalt de curățare care, datorită componentelor de înaltă calitate prezente în formula sa, este indicat pentru curățarea zilnică a suprafețelor pretențioase precum marmură, ceramică, teracotă, parchet, etc... Formula acestuia asigură o acțiune rapidă și profundă de degresare, nu necesită clătire și exercită o acțiune de curățare fără a lăsa urme, se usucă rapid, lăsând suprafețele lucioase, strălucitoare și plăcut parfumate, fără riscul de a le deteriora. LUXORY este, de asemenea, ideal pentru podele care au fost tratate anterior cu materiale de finisaj cu rășină/ceară sau întreținute cu ceară naturală sau metalizată.

MOD DE UTILIZARE

 Diluați 50-100 ml de produs în 10 litri de apă, apoi spălați în mod obișnuit. Produsul poate fi folosit fie manual, cu ajutorul unei cârpe sau mop, fie cu mașini de spălat pardoseli sau monodisc, cu disc moale, neabraziv. Clătirea este esențială numai în caz de concentrații mari.

APLICARE

 Aproximativ 750/1500 mp/l.

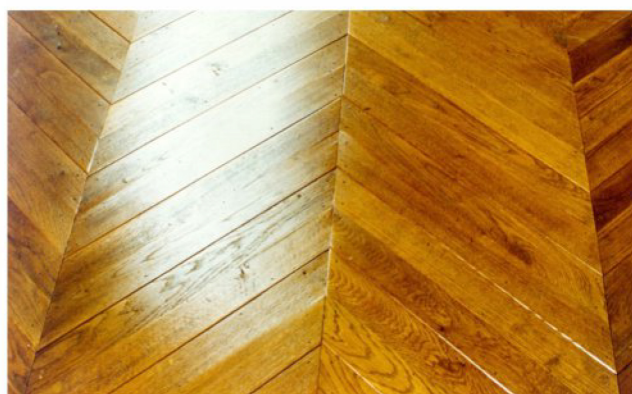



DESCRIERE

 **ONE** este un detergent concentrat ideal pentru curățarea zilnică a suprafețelor acoperite cu gresie (cu finisaj lucios / lepuit / neted). Formula sa asigură o acțiune rapidă și profundă de curățare, fără a lăsa urme nedorite sau reziduri, lăsând suprafețele lucioase, strălucitoare și nelipicioase (evitând urmele de pași). Pe lângă curățarea suprafețelor, **ONE** lasă un parfum plăcut de curățenie în încăpere.

MOD DE UTILIZARE

 Diluați 50-100 ml în 10 litri de apă. Clătirea este necesară numai în cazul concentrațiilor mari.

APLICARE

 Aproximativ 750/1500 mp/l.



înainte



după



ÎNTRĂ ÎN



DESCRIERE



SOFT BAGNO este un detergent anticalcar de tip neacid, ideal pentru curățarea și întreținerea robinetelor din oțel inoxidabil, sticlă și sanitare. Elimină rapid incrustațiile, acționează asupra urmelor de rugină, elimină calcarul de pe suprafețele de ceramică și sticlă. În plus, datorită formulei sale, poate fi utilizat pe toate suprafețele sensibile la acizi, cum ar fi marmura.

MOD DE UTILIZARE



Produs gata pentru a fi utilizat prin pulverizare pe suprafețele ce trebuie curățate. Lăsați să acționeze timp de câteva secunde, luați un burete și clătiți, apoi ștergeți cu o cârpă din microfibră.

PRECAUȚII



Feriți produsul de îngheț; nu aplicați niciodată pe lemn sau parchet.



STRONG FC61

Produs de curățare pentru
îmbinări (rosturi)



DESCRIERE



STRONG este un detergent ideal pentru curățarea îmbinărilor din pardoseli și a finisajelor din gresie emailată, gresie lustruită, ceramică, plăci arse o singură dată și suprafețe din piatră. Solubilizează murdăria și facilitează îndepărtarea acesteia fără a altera culoarea chitului sau fără a ataca emailul.

MOD DE UTILIZARE



Produs gata pentru a fi utilizat prin pulverizare pe îmbinarea ce trebuie curățată. Lăsați să acționeze timp de câteva minute, apoi frecați cu o perie de nylon sau cu un burete abraziv, după care clătiți cu apă.

PRECAUȚII



Nu utilizați pe pardoseli tratate cu ceară.





DESCRIERE



ALLDET este un degresant concentrat, cu o puternică acțiune de curățare, ideal pentru îndepărtarea grăsimilor, cernelurilor și murdăriei de pe orice suprafață. Utilizabil peste tot în casă, de la pardoseli, până la uși și ferestre, pe suprafețe metalice, materiale plastice și ceramice, tapiserii lavabile, prelate de camioane, roți de mașini și laminate Formica. De neînlocuit, de asemenea, în comunități, baruri, restaurante și industrie.

MOD DE UTILIZARE




Produs gata de utilizare. Pulverizați direct pe suprafața care urmează să fie curățată și ștergeți cu o cârpă din microfibră sau o perie de nylon sau un burete și apoi clătiți.

PRECAUȚII



Nu utilizați pe suprafețele cerate.

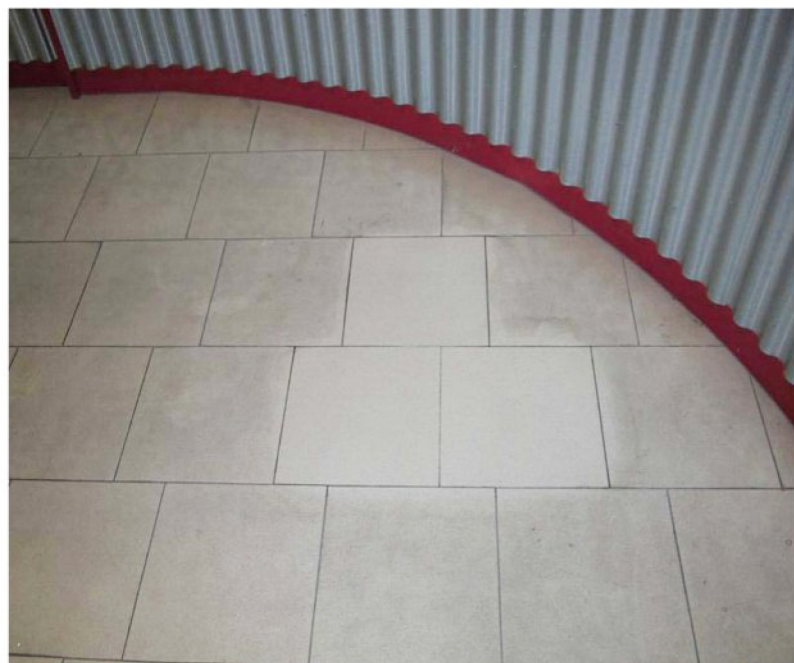



DESCRIERE



FIREDET este un produs degresant, ideal pentru îndepărtarea rapidă a uleiurilor, grăsimilor arse și a reziduurilor de carbon de pe geamurile șemineelor, ale cuptoarelor și grătarelor.

MOD DE UTILIZARE



Pulverizați produsul pe suprafața care trebuie curățată, lăsați-l să acționeze câteva secunde, apoi clătiți și uscați.

PRECAUȚII



Nu utilizați produsul pentru cuptoarele cu microunde, pe anumite componente din aluminiu netratat, pe marmura șlefuită sau pe conglomerate rezinoide.





DATE TEHNICE

Proprietate	Descriere
Stare fizică	Lichid
Miros	Inodor
Culoare	Transparent cu tendință spre galben pai deschis
pH	indisponibil
Greutate specifică la 20°C	1
Depozitare la 20°C	24 luni

DESCRIERE

BE-NANO 30 IDROREPELENTE este un protector hidrofug nanomolecular pe bază de apă cu un randament foarte ridicat ce asigură o barieră imediată, inodor, non toxic și nu conține VOC, ideal pentru tratamentul suprafețelor verticale, cum ar fi: fațade, acoperiri, coloane, ziduri, statui, scări sau suprafețe orizontale mici, vase, jardiniere etc.

Aplicabil pe suprafețe de construcție ca travertin, ceramică, cărămizi, ciment și pietre naturale în general. Este compatibil cu orice vopsea murală pe bază minerală careia îi conferă o protecție hidrofugă optimă și o durată de timp mai mare.

PROPRIETĂȚI

Pe suprafețele tratate produsul limitează vizibil penetrarea apei, fiind foarte reactiv dar conservând totuși "transpirația" naturală a suportului pe care este aplicat; nu modifică fundamental culoarea materialului tratat, împiedică acumulările de apă limitând sau chiar anulând formarea mușgaiurilor, a mușchilor și a eflorescențelor. Produsul posedă următoarele caracteristici:

- Este eficient chiar și în prezența microfisurilor;
- Are o eficiență foarte mare (12-18 mp/l);
- Se aplică într-un singur strat pe orice suprafață de construcție poroasă (chiar și văruiată/vopsită);
- Datorită nanomoleculelor se realizează economie de produs și de manoperă;
- Are o uscare rapidă;
- Are o eficiență foarte mare în îndepărtarea murdăriei și a smogului;
- Produsul este pregătit pentru folosire imediată;
- Nu emană nici-un miros în ambient;
- Conferă o mai bună izolare termică.

APLICARE

Pulverizați produsul în mod uniform direct pe suprafețele ce trebuie tratate, păstrând o distanță de 15 cm de la suprafață pentru a evita acumulările de produs. Nu aplicați cu pensula pentru a evita risipa de produs. Cu cât mai bună va fi pulverizarea cu atât mai mare va fi randamentul. Instrumente recomandate pentru aplicare: pulverizatoare manuale, pistol cu presiune, pulverizatoare mecanice cu aer. Reacția produsului va fi completă după 24 de ore de la aplicare.

AVERTIZĂRI

În vederea lucrului în bune condiții înainte de aplicarea produsului se recomandă citirea fișelor de securitate disponibile pe site-ul nostru www.be-nano.it sau solicitarea acestor fișe de securitate la vânzătorul local și de asemenea citirea instrucțiunilor tipărite pe cutiile produsului. Nu aplicați produsul la temperaturi inferioare la 10°C, temperatura optimă de aplicare a tratamentului este cuprinsă între 15 și 25°C.

Evitați aplicarea sub expunere directă la razele solare.

Verificați întotdeauna compatibilitatea între produs și suprafețele ce urmează a fi tratate și nu aplicați în prezența sărurilor datorate unei concentrații ridicate de calcar.

Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

TABEL DE APLICARE

DENUMIRE ARTICOL	COD	PIATRA	MARMURA	GRANIT	PORFIR	SUPRAF COMPOZIT CU PIATRA	SUPRAF COMPOZIT CU RASINA	TERACOTA	GRESIE	GRESIE TIP PORTELAN	CERAMICA	PARCHET	PVC	STICLA
------------------	-----	--------	---------	--------	--------	------------------------------	------------------------------	----------	--------	------------------------	----------	---------	-----	--------

[illegible][illegible][illegible]



IMPORTATOR ȘI UNIC
DISTRIBUITOR
PE ROMÂNIA



www.ponticstones.ro
office@ponticstones.ro
Tel. 0745.58.77.77
0771.679.713